TAMRON®
産業の眼を創造貢献するタムロン

ミラーレス一眼カメラ専用レンズ（APS-C専用）
Di III Series 18-200mm

心が動く瞬間、
いつもそばに。

ミラーレス一眼カメラ
専用レンズ キヤノン用
新登場

軽い、小さい、高倍率。クオリティで応えるニューレンズ。

18-200mm
F/3.5-6.3 Di III VC

Di Ⅲ：ミラーレス一眼カメラ専用レンズ
Model：B011　希望小売価格 80,000円（税抜） 花型フード付
キヤノン用：ブラック（JANコード：4960371 005805）／シルバー（JANコード：4960371 005812）　新登場
ソニー用：ブラック（JANコード：4960371 005621）／シルバー（JANコード：4960371 005638）　好評発売中

www.tamron.co.jp

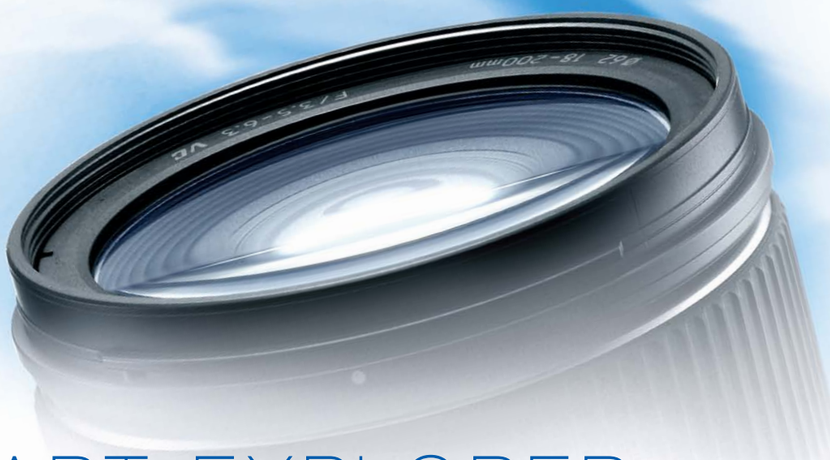

SMART EXPLORER.

かるく、自由に。高倍率ズームのDNAが、美しく進化した。

この一本で、ミラーレス一眼カメラが求めるすべての機能を。
かるくて小さい、スタイリッシュなボディで、
広角18mmから望遠200mmまで（35mm判換算28-310mm）の広い撮影領域をカバーする、
タムロンのミラーレス一眼カメラ専用高倍率ズームレンズです。

LIGHT & COMPACT

かるく、コンパクトなレンズ

小さなミラーレス一眼カメラにフィットする、
かるくて小さいレンズ。
その中に、先進の技術が凝縮されています。
スナップから本格的な望遠写真まで
この一本で撮れる、18-200mmの
高倍率ズーム。手ブレ補正機構「VC」は、
スマートな手持ち撮影を可能に。
使うほどに手になじみ、
街へ、旅へと連れていきたくなるこのレンズが
あなたと写真の距離をもっと近づけます。

HIGH IMAGE QUALITY

こだわりの画質

シャープでクリアな画質を、
さまざまなシーンで。
20年以上にわたって積み重ねられた
タムロンの高倍率ズーム開発技術。
そのエッセンスが
この小さなレンズには詰まっています。
光学系には特殊硝材を多数使用※し、
諸収差を良好に補正。
出会うすべての瞬間を美しく記録する、
良質な画質のレンズです。

※LD（異常低分散）レンズ2枚、ガラスモールド非球面レンズ3枚、
XR（高屈折率）レンズ1枚、複合非球面レンズ1枚

DESIGN / COLOR

デザイン/カラーバリエーション

丁寧な仕上げがほどこされた、
美しい金属の装い。
機動力と使いやすさを秘めた、
シャープなシルエット。
素直な気持ちで写真を撮りたくなる、
洗練されたデザインがB011の魅力です。
カラーバリエーションは、カメラボディの
色に合わせてコーディネートできる、
ブラックとシルバーの2種類。
道具としての磨き抜かれた機能美と、
上品な遊び心の絶妙なバランスの中に
個性が際立つ、タムロンの新デザインです。



美しきヨーロッパの街へ

はじめての街で、ゆっくりと空気を吸いこみ旅人の予感をたよりに当てもなく歩く。
街のディテールをなぞるように、写真を撮る。この路地の奥で、私は何に出会うのだろう。

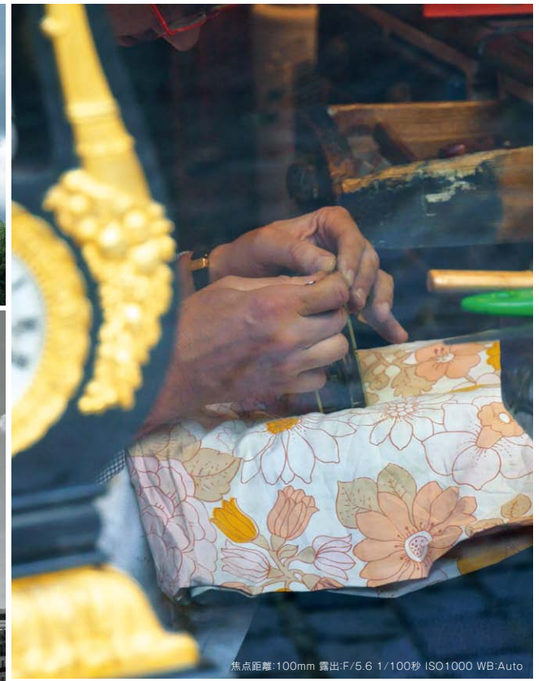





TAMRON TECHNOLOGY

快適な操作性と高画質を実現するテクノロジー。

高精度で静音、
微妙なピント合わせも行いやすいオートフォーカス。

オートフォーカス駆動には、ミラーレス一眼カメラで採用されている
「コントラスト検出AF」に適した「ステッピングモーター」を採用。
「ステッピングモーター」は、モーターの回転角度を
精密に制御することができるアクチュエーターで、減速ギアを介することなく
ダイレクトにフォーカス用レンズを駆動させるため、静粛性に優れています。
これにより、動画撮影時のAF性能向上も図っています。
また、オートフォーカスでピントを合わせた後に手動で微調整ができる
フルタイムマニュアル機構も搭載。さまざまなシーンで、
思い通りのフォーカシングが可能です。

<ステッピングモーター模式図>

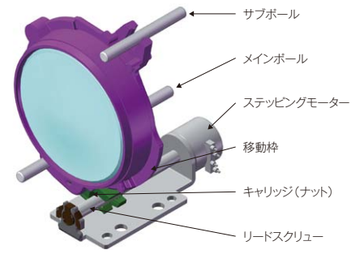

手ブレを抑える、手ブレ補正機構「VC」搭載。
低照度下でも、高いレンズ性能を生かした撮影が可能に。

張り付くようなファインダー像と評される手ブレ補正機構「VC」を搭載。
低照度下や望遠域でも軽快な手持ち撮影を可能にする高倍率ズームレンズです。
手ブレ補正機構「VC」は、高い性能と実績を持つタムロン独自の「3コイル方式」。
3つのスチールボールを介して3つの駆動コイルが手ブレ補正レンズ(VCレンズ)を
電磁的に駆動し、手ブレ補正効果を発揮します。
駆動コイルを補正レンズ側に配置する「ムービングコイル方式」を採用することで、
手ブレ補正ユニットの軽量・小型化を実現。静音化にも配慮しました。

※「VC」はVibration Compensation(バイブレーション・コンペンセーション)の略です。

<VC展開模式図>

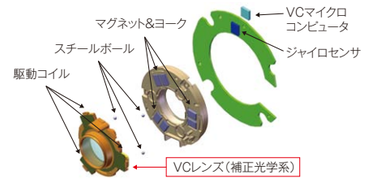

ミラーレス一眼カメラに対応。

タムロンのDi Ⅲ(Digitally integrated design Ⅲ)レンズシリーズは、
カメラ内部にミラーボックスやペンタプリズムを持たない、
ミラーレス一眼カメラ専用レンズで、
デジタルカメラの特性に配慮した光学設計を採用しています。

※ミラーボックスを内蔵するデジタル一眼レフカメラや、35mm判フィルム用一眼レフカメラには使用できません。
※APS-C専用レンズです。

NEW

軽量・コンパクトで、スタイリッシュなデザイン。
ミラーレス一眼カメラ専用高倍率ズームレンズ、2カラーで誕生。

18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC

ミラーレス一眼カメラ専用レンズ
Model：B011、キヤノン／ソニー用
Color：ブラック／シルバー

モデル名	B011
焦点距離	18-200mm（35mm換算:28-310mm）
明るさ	F/3.5-6.3
画角	対角　75°33′～7°59′
	水平　65°36′～6°38′
	垂直　46°21′～4°15′
レンズ構成	13群17枚
最短撮影距離	0.5m（ズーム全域）
最大撮影倍率	1:3.7（f=200mm時:最短撮影距離0.5m）
フィルター径	φ62mm
長さ※1	96.7mm
最大径	φ68mm
質量	460g
絞り羽根	7枚
最小絞り	F/22-40
標準付属品	花型フード
対応マウント	キヤノン、ソニー

＊仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
※1 長さ:レンズ先端からマウント面までの距離。
※ 本製品のソニー用レンズは、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。
※ Di III（Digitally integrated design）:カメラ内部にミラーボックスやペンタプリズムを持たない、
ミラーレス一眼カメラ専用レンズで、デジタルカメラの特性に配慮した光学設計を採用しています。
（ミラーボックスを内蔵するデジタル一眼レフカメラや、35mm判フィルム用一眼レフカメラには使用できません。）
■ コンティニュアスAF（AF-C）時のご注意（ソニー用レンズ）
○ シーンセレクションの「スポーツ」モードでご使用になる場合、当社レンズの特性により、フォーカスサーチを続ける動作によって画像の大きさが小刻みに変動し続けることがあります。このような場合、そのままシャッターを切っても撮影画像には問題ございません。
○ 他の撮影モード（P、A、S、M）で、フォーカスモードをコンティニュアス（AF-C）にする場合も同様の現象が発生することがありますが、撮影画像には問題ございません。
※ 液晶モニターやビューファインダーでの見え方が気になる場合は、フォーカスモードをワンショット（AF-S）もしくはダイレクトマニュアルフォーカス（DMF）に切り替えてご使用ください。

［B011 レンズ構成図］
■ 複合非球面レンズ
■ LD（異常低分散）レンズ
■ XR（高屈折率）レンズ
■ ガラスモールド非球面レンズ



B011 画角変化

18mm ▼ 28mm相当［35mm判カメラ］
対角画角：75° 33′
水平画角：65° 36′

50mm ▼ 78mm相当［35mm判カメラ］
対角画角：31° 11′
水平画角：26° 07′

100mm ▼ 155mm相当［35mm判カメラ］
対角画角：15° 53′
水平画角：13° 14′

200mm ▼ 310mm相当［35mm判カメラ］
対角画角：7° 59′
水平画角：6° 38′

⚠ **安全に関するご注意** ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

B11-JP-121-M-1405-0000

TAMRON®
タムロンは、様々な産業分野において精密、
高品質な光学製品を創出し、社会に貢献しています。

株式会社タムロン　www.tamron.co.jp

携帯OK タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル
0570-03-7070
受付時間 平日9:00～17:00（土日・祝日・弊社指定休業日は除く）
※一般電話・公衆電話から市内電話料金にてご利用いただけます。
ナビダイヤルをご利用できない場合は048-684-9889におかけください。FAXでのお問い合わせは048-689-0538に送信ください。

東京修理受付窓口：
〒110-0005
東京都台東区上野6丁目16番22号 上野TGビル3階
TEL 03-5817-7210　FAX 03-3837-1790
営業所：東京・大阪　出張所：札幌・東北・新潟・中部・福岡

品質・環境の取り組み
タムロンは国際規格である品質マネジメントシステム（ISO9001）、環境マネジメントシステム（ISO14001）を、本社、日本国内営業所、青森3工場及び中国工場で認証取得し、企業活動の継続的改善に努めています。

このカタログの内容は、2014年5月現在のものです。外観、仕様、性能、および価格は、お断りなく変更する場合があります。